



圣工科技集团

SINGALTECH.GR

圣工科技集团

SINGALTECH.GR

致力于功能性高分子材料产业发展，聚焦“特种涂料产业一体化、苯乙烯类热塑性弹性体、经皮给药产业一体化”三大方向。


先后获得国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级专精特新企业、绿色工厂等荣誉。

集团正以青岛研发运营中心、东营生产中心两地齐驱的全新格局，迎来高质量发展新阶段。

SINGAL

发展历程

Development course

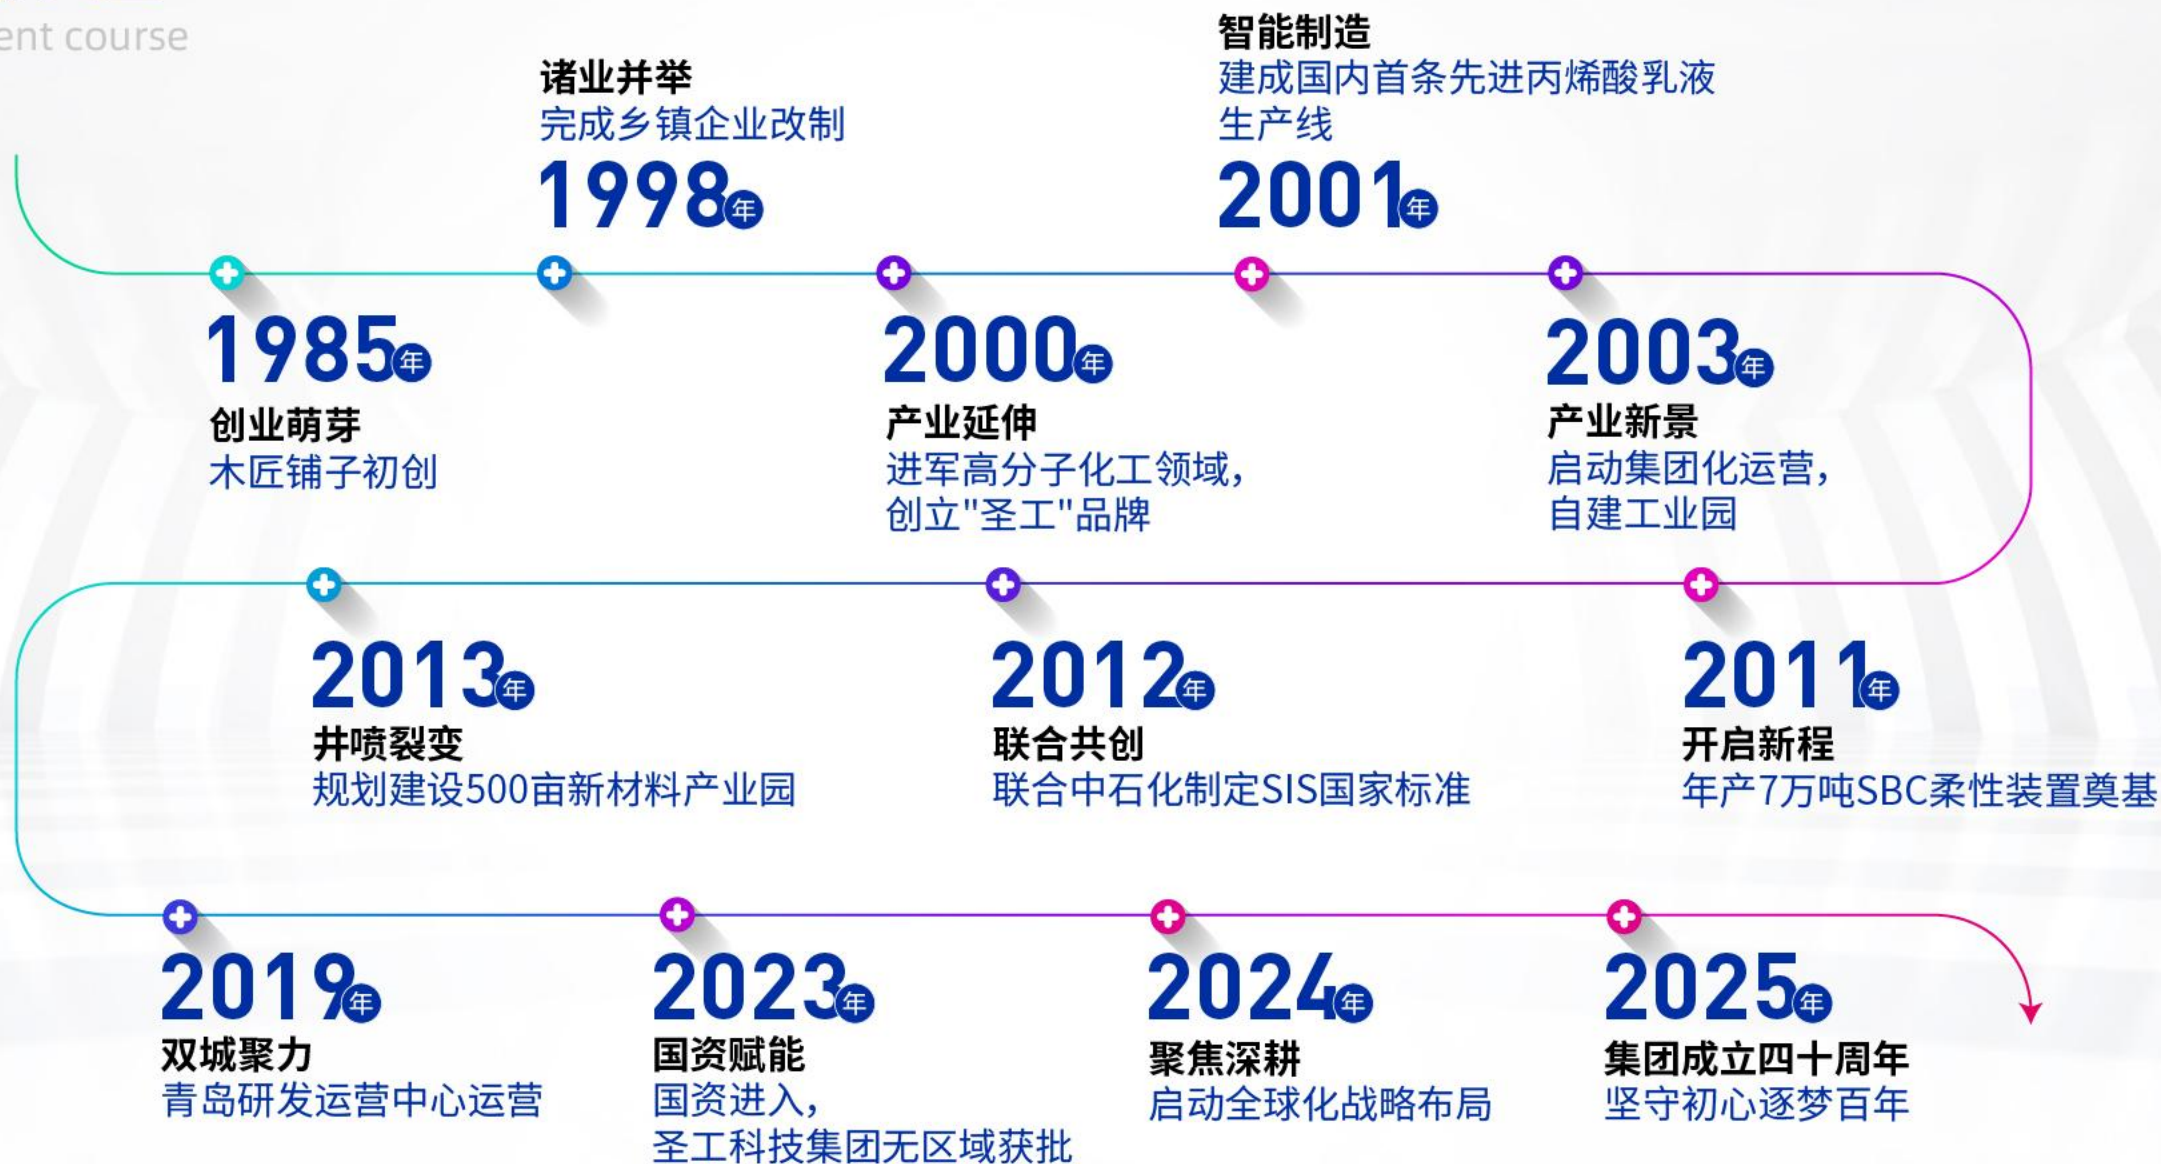

科创能力

Scientific and creative ability



08项

承担国家重点产品

20项

省、市科技攻关、火炬项目

04项

国家中小企业创新基金

06所

产学研合作院校

06项

国家火炬计划

01项

国家免检产品

03项

山东名牌产品

02项

参与标准制定

30+项

国家级专利

企业部分荣誉

Corporate honors

国家专精特新小巨人企业	山东省高端品牌培育企业
国家知识产权优势企业	山东省晨星工厂
博士后科研工作站	山东省科技型中小企业
国家高新技术企业	山东省知名品牌
山东省瞪羚企业	山东省科技型中小企业创新能力提升工程
山东省博士创新工作站	山东省技术创新项目
山东省新材料领军企业	山东省科技金融重大科技项目
山东省重大科技创新工程	山东省数字化转型试点企业



企业文化

Corporate culture



发展理念

生态圣工 关注未来

企业使命

科技为本 诚信立业
百年圣工

企业精神

艰苦奋斗 永不满足

企业文化

创新 高效 务实 包容

企业愿景

与用户共谋发展 为股东创造财富
与员工共同富裕 为社会创造繁荣

核心价值观

共同利益高于一切

组织架构

Organizational structure

圣工科技集团



The diagram features a central blue ring with the text '圣工科技集团' (SINGAL TECH.GR) inside. Six dashed lines radiate from the ring to six separate rounded rectangular boxes, each containing a subsidiary name and its primary business focus.

伊克优化工

高端乳液定制

聚东新材

涂层技术+产品+涂装整体方案

东坤实业

涂装一体化服务

新圣时代新材

医用贴剂解决方案

营强化工


热塑性弹性体生产和营销

汉圣药业

外用制剂贴剂生产商

分支机构

Branch office

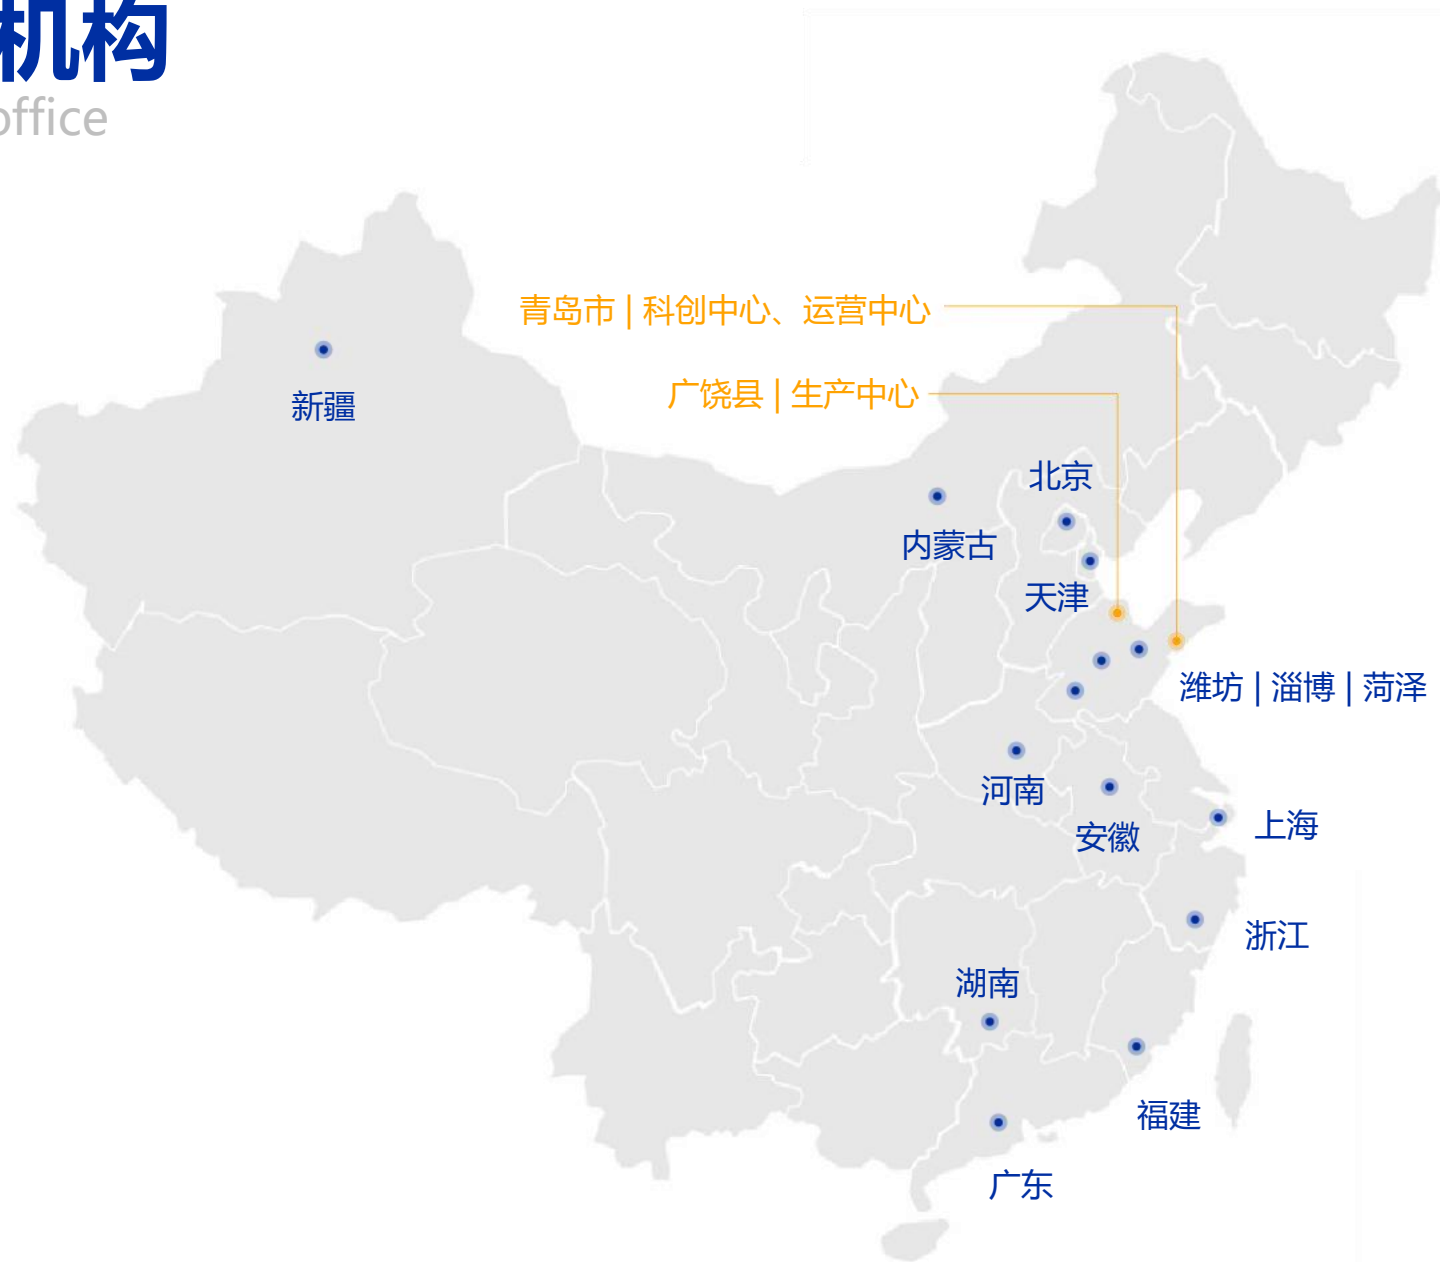

东营生产中心

青岛研发
运营中心

销售网点

企业简介

Company profile



山东营强化工科技有限公司

隶属圣工科技集团，成立于2017年，专注于苯乙烯类热塑性弹性体产业高质量发展，是国内SBC领域集研发、生产、销售及技术增值服务于一体的专业型、创新型化工企业。

品牌理念

共生 共享 共赢

产业优势

Industrial advantage

集研发、生产、销售于一体的 热塑性弹性体专业供应商

特殊应用定制化生产能力

应用配方设计

关键技术自主研发能力

十多年行业深耕经验，精准把控产品质量及稳定性，
并通过持续的创新和优化，
致力于提供卓越且可靠的产品解决方案。



全球布局

Global layout



GLOBAL LAYOUT

产品及服务

Products and Services



PRODUCTS AND SERVICES

主营产品

Main product



SIS




牌 号		1100	1120	1140	1170	1220	1250	1250L	1300	2600	4270	1180
结 构		线型	线型	线型	线型	线型	线型	线型	线型	线型	星型	线型
技术指标	单位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苯乙烯含量	wt.%	16	15	15	17	25	16	16	29	45	18	15
二嵌段含量	wt.%	<1	25	43	67	25	50	50	<1	<1	75	80
熔体流动速率	g/10min	10	11	25	6	27	11	13	11	40	23	9
挥发分	wt.%	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
灰分	wt.%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
甲苯溶液粘度	mPa·s	1000	720	800	800	260	700	900	280	130	400	1000
拉伸强度	MPa	18	16	10	3	10	6	6	22	18	3	2
拉断伸长率	%	1000	1050	1100	1300	1050	1300	1100	900	750	1300	1300
硬度	Shore A	37	30	25	20	50	28	25	60	70	25	20

应用领域

Application field



卫生领域 >>>>

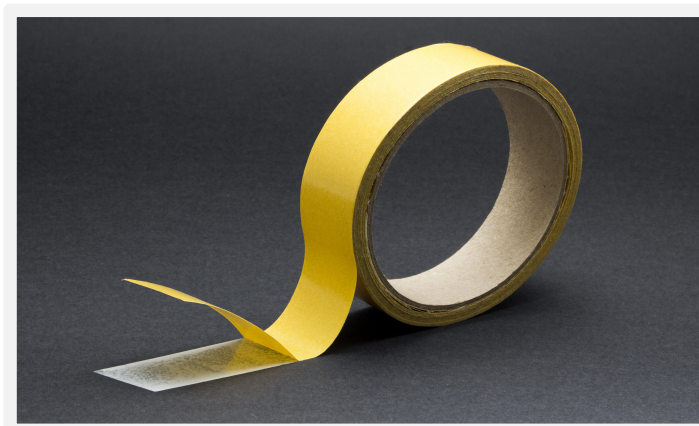

工业领域 >>>>

主营产品

Main product



SBS



牌号	单位	1301L	1301H	1401	4303	4402
结构	/	线型	线型	线型	星型	星型
苯乙烯含量	wt.%	35	30	40	30	40
熔融流动速率	g/10min	8.00	0.10	2.00	不流动	不流动
挥发分	wt.%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
灰分	wt.%	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
甲苯溶液粘度	mPa.s	900	4000	950	10020	--
拉伸强度	Mpa	16	16	24	11	22
断裂延伸率	%	770	700	730	620	550
扯断永久变形	%	20	8	40	16	24
硬度	Shore A	65	73	88	76	88
充油量	phr	0	0	0	0	0

应用领域

Application field



TPE/TPR、路面 / 屋面沥青改性材料、防水卷材
胶粘剂、塑料改性剂、轮胎添加剂

技术服务能力

Technical service capability



售前服务



应用场景建议，
产品选型咨询

过程服务



样品测试，产品
使用过程中的指
导

售后服务



根据客户和下游
反馈，对产品升
级优化

增值服务



专业技术团队一
对一跟踪，定制
化解决方案

THANKS

